


Освещение общественное

Пылевлагозащищённые светильники ЛСП01 Норд



Лампы	Люминесцентные лампы Т8
Параметры сети	Сетевое напряжение 220В, частота сети 50 Гц
Материал	Корпус: поликарбонат бирюзового цвета. Панель основания: сталь, окрашена белой порошковой краской. Рассеиватель: светостабилизированные полистирол. Замки: однозвенные из поликарбоната. Монтажная скоба: нержавеющей стали.
Монтаж	Индивидуально или в линию. Подвешивание к потолку с помощью монтажных скоб (2 шт., базовое исполнение). Панель основания при обслуживании светильника может подвешиваться к корпусу.
Защита	Степень защиты IP65, класс защиты I.
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
Области применения	Влажные и пыльные помещения, помещения для приготовления пищи / кухни, склады, раздевалки, мастерские, школы / общественные здания.

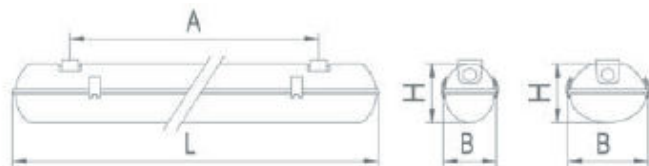

ЛПСО1 одноламповый



ЛПСО1 двухламповый



Однозвенная защёлка



Монтажная скоба

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт, тип лампы, цоколь	Размеры, мм LxVxHxA	Масса, кг	КПД
ЛСП 01-18-011 Норд	02118011	1x18 T8 G13	670x97x108x400	1,1	65
ЛСП 01-36-011 Норд	02136011	1x36 T8 G13	1280x97x108x850	1,9	75
ЛСП 01-2x18-011 Норд	02218011	2x18 T8 G13	670x147x108x400	1,3	65
ЛСП 01-2x36-011 Норд	02236011	2x36 T8 G13	1280x147x108x850	3	60