

Светильник напольный, венчающий «Маячок» ЖТУ/ЛТУ 05-



Напряжение, В: 220 ± 10%

Номинальная частота, Гц: 50

Климатическое исполнение: У1, ХЛ1

Габаритные размеры: 295x170x1100

Назначение

Функционально-декоративное освещение
скверов, парковки бульваров



Преимущества

- Светильник обладает антивандальными свойствами
- Отражатель устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации
- Защитное стекло ударопрочное и не изменяет параметров под воздействием ультрафиолета
- Светильник прост и удобен в эксплуатации




Установка и обслуживание

- Установка светильников может осуществляться двумя способами:
 1. Фланцевое крепление к горизонтальной бетонной площадке с использованием четырех залитых в бетон шпилек
 2. Фланцевое крепление болтами гайками М12 к пластине подземной части светильника
- Для замены лампы и технического обслуживания светильника необходимо вывернуть четыре специальных винта, снять крышку с рассеивателем. Это обеспечит свободный доступ к лампе с патроном и комплектующим деталям (дросселю, ИЗУ, конденсатору, клеммной колодке с монтажными проводами)

- Сборку светильника производить в обратной последовательности

Конструкция

- Осветительный комплекс ЖТУ05 состоит из вертикального корпуса-стойки, изготовленного из стали, на котором установлены два светильника "Маячок"
- Корпус светильника изготовлен из алюминия методом литья под давлением
- Отражатель изготовлен из алюминия фирмы ALANOD
- Призматическое защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната
- Уплотняющая прокладка из кремнийорганической резины

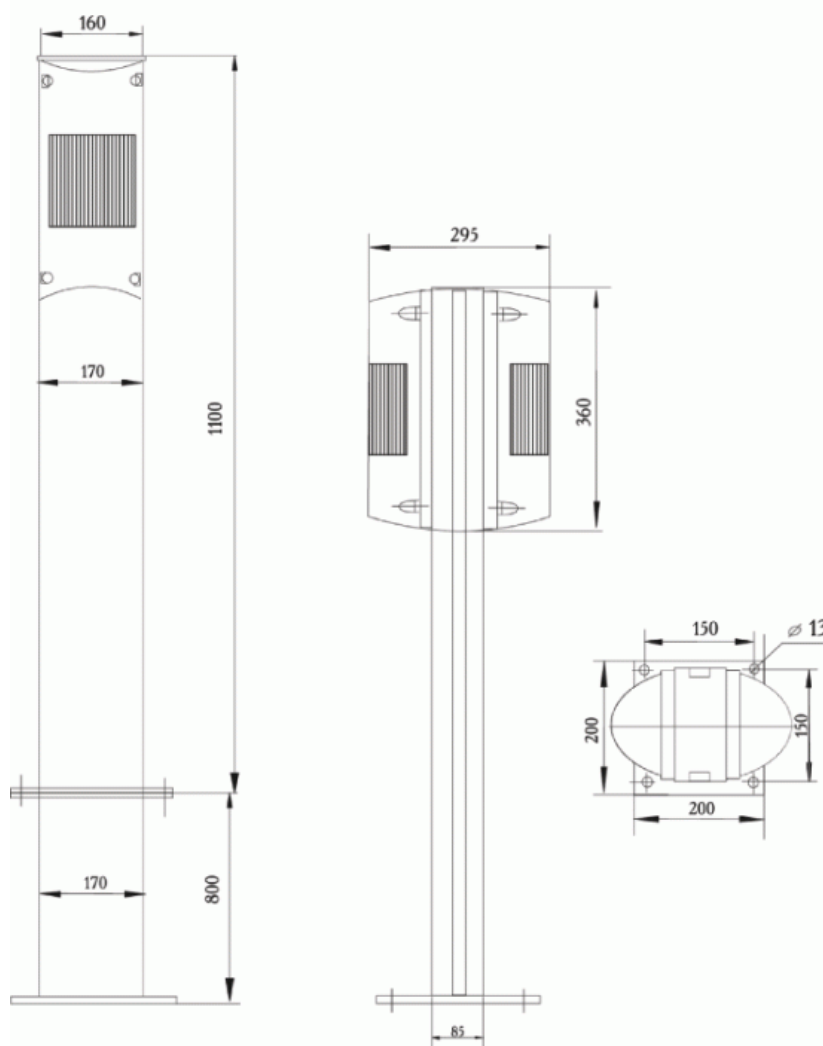

Технические параметры светильников

Наименование	Тип лампы	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее);	Тип кривой силы света (КСС);	Степень защиты	Масса, кг (не более);	Коэффициент мощности, (не менее);
--------------	-----------	--------------------------	--------	--------------------	------------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------------------


ЖТУ05-2x50-001	ДНаТ	2x50	E27	60	специальная	IP53	16,0	0,85
----------------	------	------	-----	----	-------------	------	------	------


ЛТУ05-2x11-001	КЛЛ	2x11	E27	60	специальная	IP53	16,0	0,95
----------------	-----	------	-----	----	-------------	------	------	------

ЛТУ05-2x15-001	КЛЛ	2x15	E27	60	специальная	IP53	16,0	0,95
----------------	-----	------	-----	----	-------------	------	------	------


ЛТУ05-2x20-001	КЛЛ	2x20	E27	60	специальная	IP53	16,0	0,95
----------------	-----	------	-----	----	-------------	------	------	------

Кривые распределения силы света

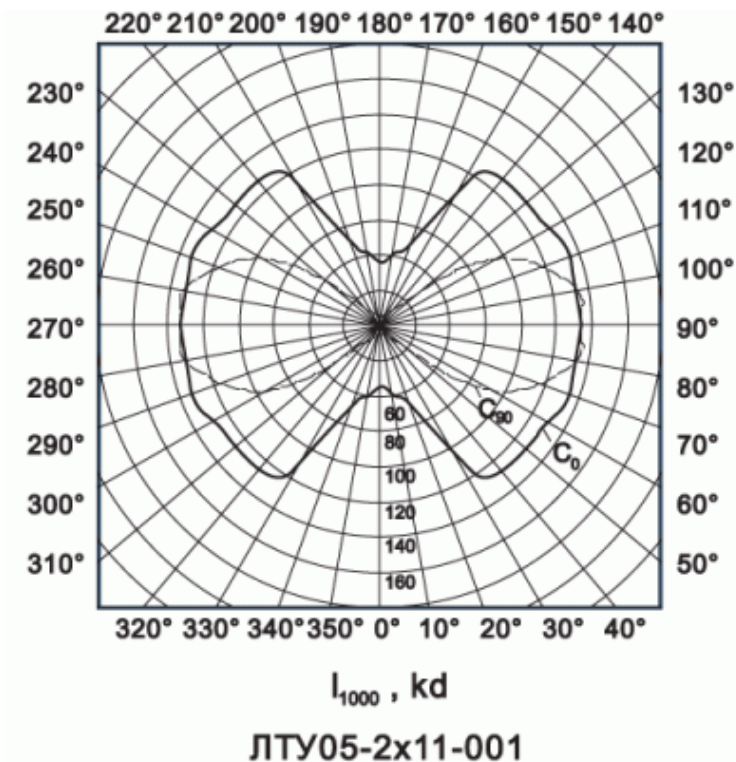

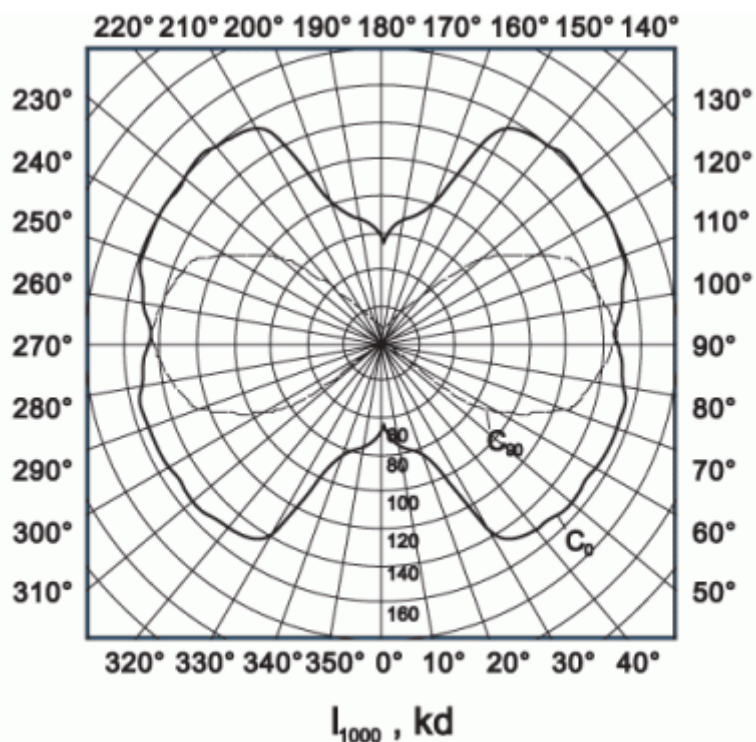

ЛТУ05-2x15-001

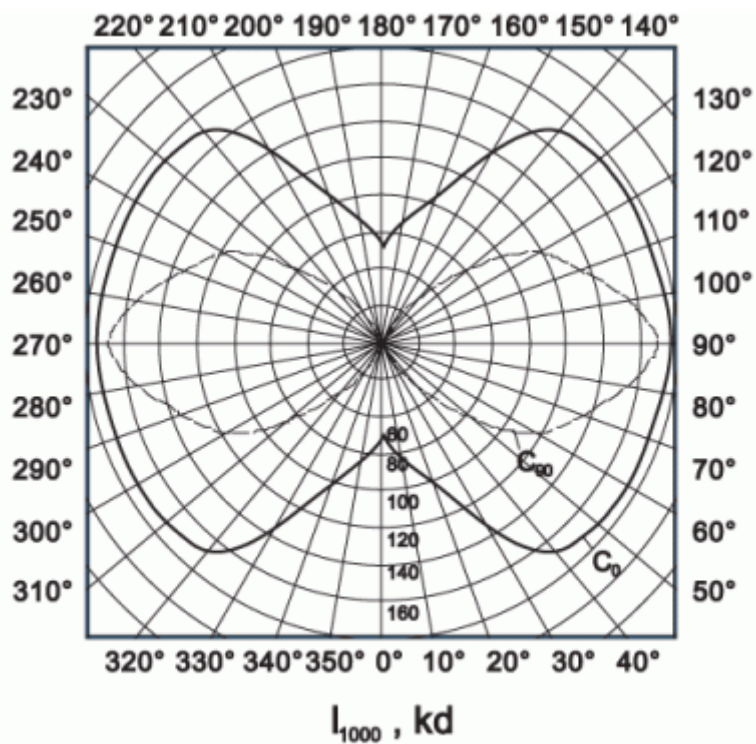

ЛТУ05-2x20-001