

Консольные светильники применяются для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов, открытых пространств производственного назначения. Светильники рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-15 градусов к горизонту.



Применение

Эффективный светильник для дорог, улиц и открытых площадок. Антивандальный при использовании плафона и решетки. Легко устанавливается и обслуживается. Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм. под углом 15-20 градусов к горизонту.

Корпус и плафон


Корпус изготовлен из стального проката методом глубокой вытяжки. Покрытие корпуса - атмосферостойкая порошковая эмаль белого цвета.

Возможно применение отражателя из анодированного алюминия.

Плафон литой из прозрачного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения.

Крепится к корпусу надёжными защелками из нержавеющей стали. Уплотнение плафона из резинового профиля.

Габаритные размеры

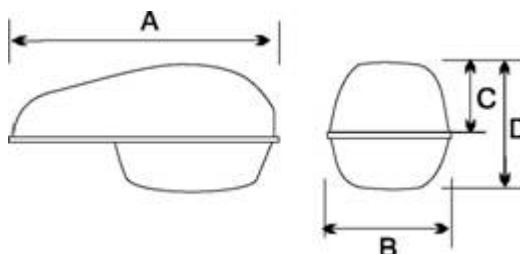

	99 серия	77 серия	97 серия
A	680	625	485
B	295	280	245
C	160	110	100
D	250	210	180


Модификации

002 - светильник с плафоном, степень защиты оптического отсека IP54

004 - светильник без защитного плафона

Степень защиты отсека ПРА у обеих модификаций- IP23

Схема обслуживания

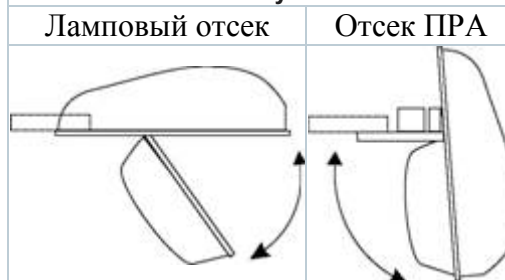

Все три серии доступны в следующей комплектации:

002 Стекло



002 Стекло Ал. отражатель



002 Стекло Решетка



002 Стекло Ал. отражатель Решетка




Предпочтительный выбор

Наименование	Цоколь
С ртутной лампой 125 Вт	
РКУ 77-125-002, -004	E27
РКУ 97-125-002, -004	E27
С ртутной лампой 250 Вт	
РКУ 99-250-002, -004	E40
РКУ 77-250-002, -004	E40
РКУ 97-250-002, -004	E40
С ртутной лампой 400 Вт	
РКУ 99-400-002, -004	E40
РКУ 77-400-002, -004	E40
С натриевой лампой 70 Вт	
ЖКУ 77- 70-002, -004	E27
ЖКУ 97- 70-002, -004	E27
С натриевой лампой 100 Вт	
ЖКУ 77-100-002, -004	E40


Кривые распределения света

99 серия. Лампа: 250 Вт, натриевая

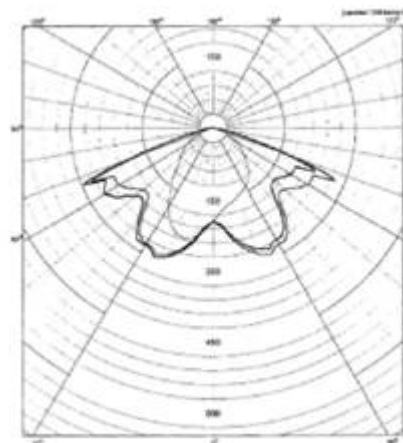


77 серия. Лампа: 250 Вт, натриевая

ЖКУ 97-100-002, -004	E40
С натриевой лампой 150 Вт	
ЖКУ 77-150-002, -004	E40
ЖКУ 97-150-002, -004	E40
С натриевой лампой 250 Вт	
ЖКУ 99-250-002, -004	E40
ЖКУ 77-250-002, -004	E40
С натриевой лампой 400 Вт	
ЖКУ 99-400-002, -004	E40
ЖКУ 77-400-002, -004	E40
С лампой накаливания или КЛЛ	
НКУ 99-200-002, -004 (ЛКУ)	E27
НКУ 99-500-002, -004	E40
НКУ 77-200-002, -004 (ЛКУ)	E27
НКУ 77-200-004 (ЛКУ)	E27
НКУ 77-300-002, -004	E40
НКУ 97-200-002, -004 (ЛКУ)	E27
НКУ 97-300-002, -004	E40

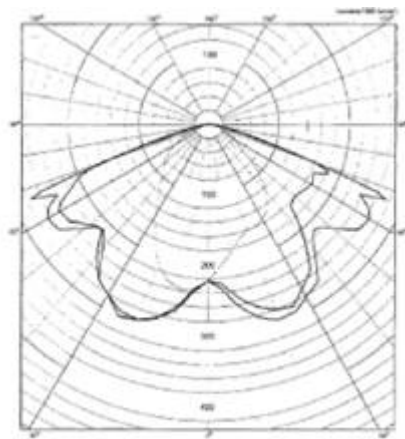

97 серия

Лампа: 70 Вт, натриевая 125 Вт,
 ртутная

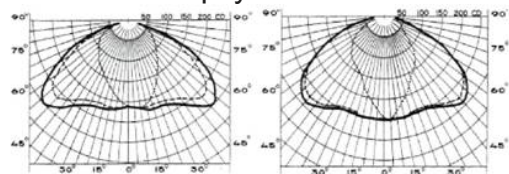

004

004 Ал.отражатель

004 Решетка

004 Ал.отражатель
 решетка

